

# DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

**DÖRKEN**

## DELTA®-PVG PLUS

Das Extra-Plus auf der Schalung.




**NEU!**  
Jetzt noch robuster!


3-Schichten-Material mit integrierten Selbstkleberändern.  
Wasserdicht und robust.  
Ideal in Kombination mit Aufdachdämmung.

Die leicht verlegte Sicherheit:

# DELTA®-PVG PLUS

Hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit.  
Ideal bei Aufdachdämmungen.

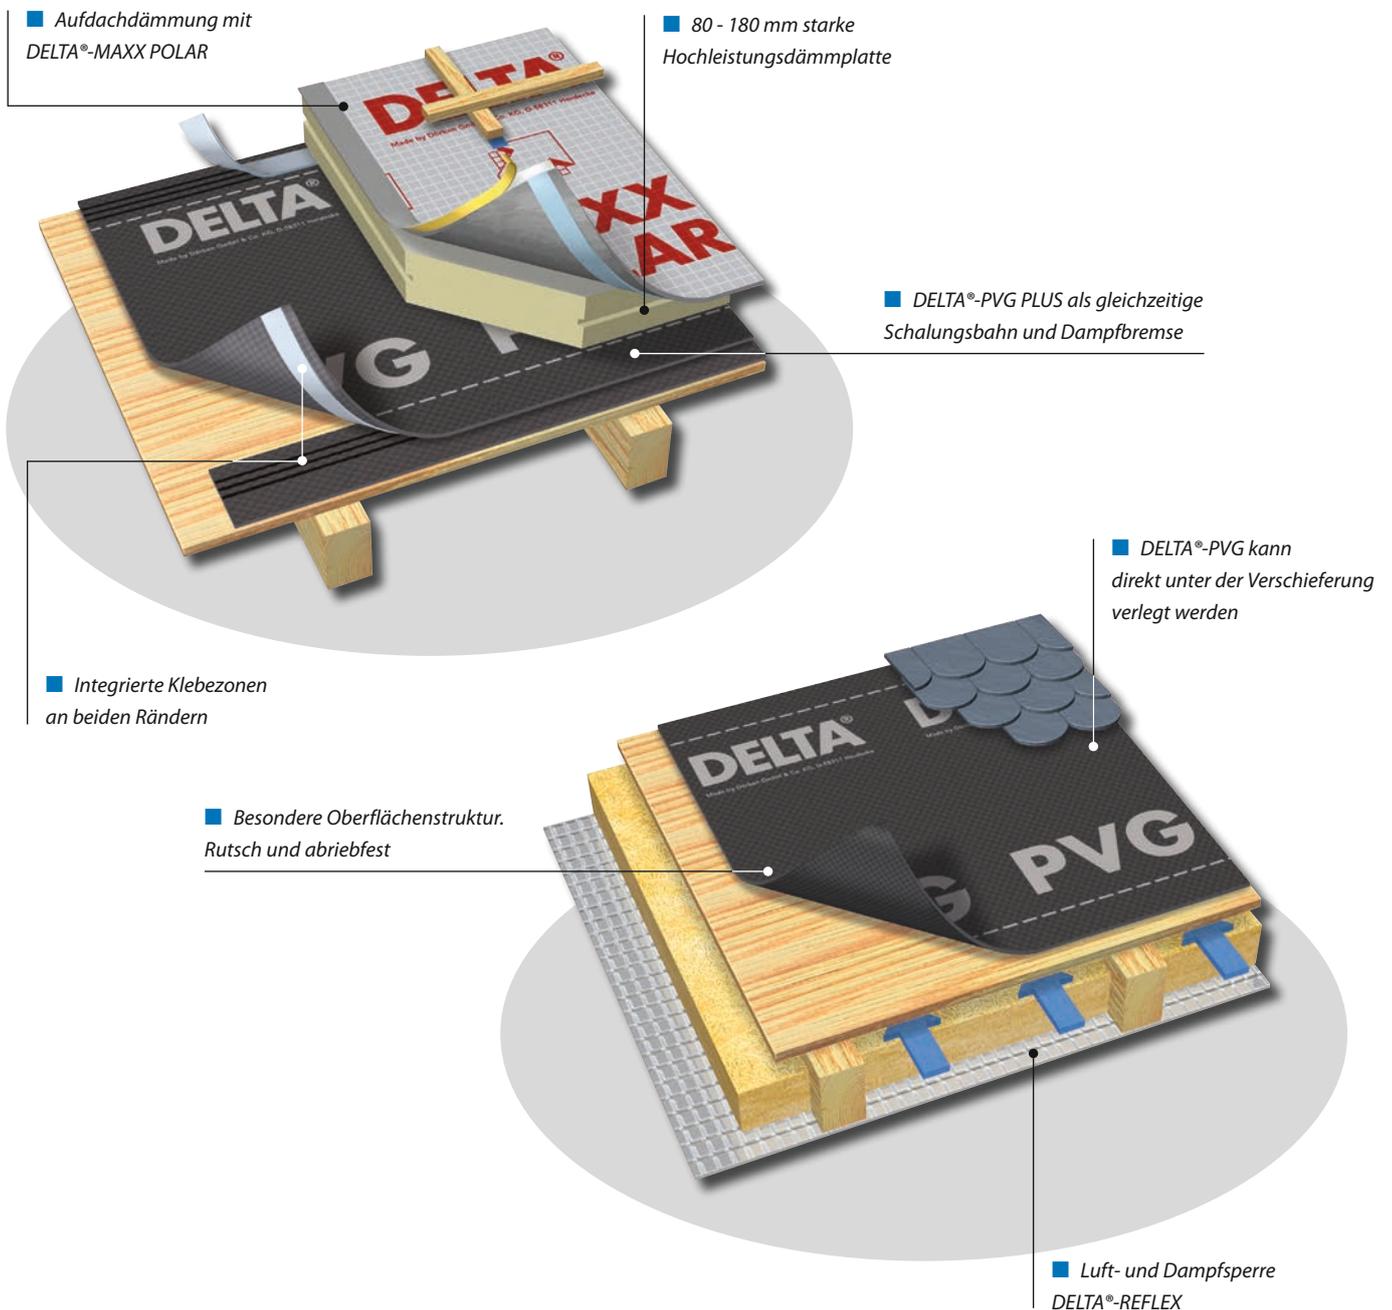

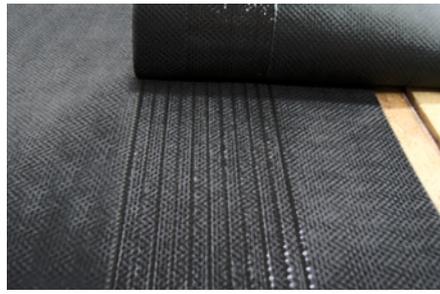

- Mit integrierten Selbstkleberändern die ideale Ergänzung einer Aufdachdämmung. Die notwendige Dampfsperrschicht ist gleich mit verlegt.
- Besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spinnfaservliesen.
- Ist wasserdicht. Zuverlässiger Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen. Hart-schalungen können sicher austrocknen. Gleichmaßen gute Eigenschaften als Unterspannbahn.
- Bietet durch seine besondere Oberflächenstruktur eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit.
- Kann als Vordeckung unter Schiefer, Faserzementdachplatten oder Schindeln verwendet werden.
- Mit einem Gewicht von 150 g/m<sup>2</sup> gegenüber bituminösen Schalungsbahnen angenehm leicht. Das steigert die Verlegeleistung und senkt die Kosten.
- Zertifiziert mit der Brandklasse E, EN 13501-1.
- DELTA®-PVG ohne integrierte Selbstkleberänder.

Das Wichtigste in Kürze:	
<b>Material</b>	Spinnfaservlies kombiniert mit wasserdichter Zwischenschicht. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
<b>Eignung</b>	Unter Aufdachdämmung bzw. bei belüfteten Steildächern mit harter Schalung.
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E, EN 13501-1
<b>Reißkraft</b>	ca. 380/240 N/5 cm, EN 12311-1+2
<b>Wasserdichtheit</b>	Klasse W 1, EN 13859-1+2
<b>S<sub>d</sub>-Wert</b>	ca. 20 m
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	- 40 °C bis + 80 °C
<b>Gewicht</b>	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
<b>Rollengewicht</b>	ca. 12 kg
<b>Rollenmaß</b>	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.



## DELTA®-Zubehör für DELTA®-PVG PLUS.


**Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.**

Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:



### DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Für alle Folien im Innen- und Außenbereich; insbesondere zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



### DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen zwischen Konterlattung und Unterdeckbahn. 60 mm x 30 m.



### DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.

# DELTA®



**DÖRKEN**

Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de/de](http://www.doerken.de/de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **Technische Planung**  
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebeprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

